




# 2020-2021

Vendredi 04/10/2020

## FICHE N°1- MOUCHE DE MAI

Araignée à corps décalé en foam et aile en flan de canard - Type : Sèche

### Difficulté



### Matériel

- Hameçon standard fin de fer # 10 à 12
- Plumes de flan de canard
- Dubbing ton jaune
- Fil de montage 6 à 8/0 vert
- Cerques en pardo ou faisan
- Foam blanc ou crème
- Vernis incolore
- Hackle de coq Grizzly
- Hackle de coq jaune




### Description

Ce modèle est une grande araignée à corps décalé et aile en plume de flan fendu. Mouche assez réaliste qui pourra décider les gros poissons éduqués les jours d'éclosion de nos mythiques mouches de mai. C'est une mouche qui flotte haut et bien donc très visible. Les poissons de taille moyenne par moment noient les grosses mouches avant de les avaler. Dans ces situations, il faudra un peu décaler le ferrage de quelques secondes. Ce modèle peut aussi se faire dans des tailles plus petites et d'autres couleurs. Foam ton brun et plume de canne avec du fil marron sur hameçon de 12 à 14, pour une march brown par exemple.

Jean-Pierre



Fabrication du corps décalé. Fixer une aiguille. Poser le fil en spires écartées jusqu'à la pointe et serrée en bout

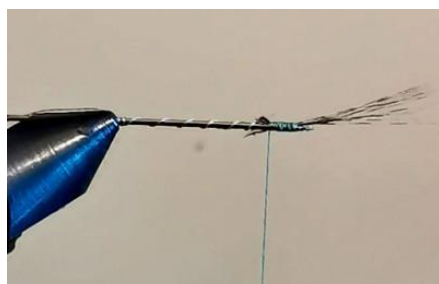


Poser des cerques de pardo (10 a 12 brins) sur le bout de l'aiguille. Laisser le fil en attente.



Préparer une bande de foam clair épaisseur 2 de 4 a 5 mm de large



Fixer le foam par-dessus le cerques 3 ou 4 tours serrés sans excès pour faire un premier segment

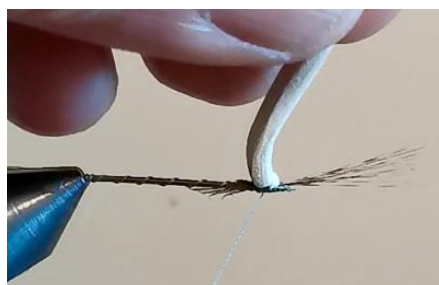

Soulever le foam pour positionner le fil au segment suivant et faire le deuxième segment et ainsi de suite



Au dernier segment faire une whip finish



Faire glisser le corps sur l'aiguille pour le sortir et poser une goutte de cyano par-dessous sur tous les nœuds




Sur un hameçon standard de 10 a 12 poser le corps en foam a la limite de la courbure. Fixer solidement



Pour faire l'aile prendre un embout de stylo et une plume de flan à longues fibres (ici du canard)



Lisser les fibres les plus longues vers l'arrière de manière égale

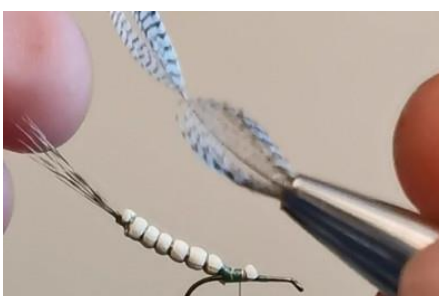

Passer la pointe de la plume dans le cône. Faire dépasser la longueur d'aile souhaitée (longueur de l'hameçon)



Fixer solidement la base de l'aile a l'aide du cône. Couper l'excédant



Redresser l'aile en la forçant avec des tours de fil devant et derrière



Séparer les deux ailes en tirant sur la pointe du rachis et les 2 ou 3 fibres au-dessus de chaque côté




Bien séparer le rachis jusqu'à la base et le couper. Finir si besoin le réglage des ailes avec le fil. Couper rachis et pointes



Préparer un dubbing ton jaune, derrière l'aire, et ramener le fil à l'avant



Tourner le dubbing au ras de l'aile à l'arrière et le fixer devant

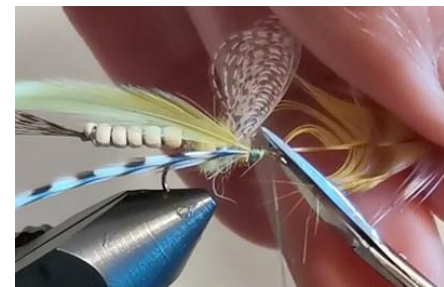

Poser les hackles (ici un grizzly et un jaune) Les fixer solidement et couper l'excédant



Tourner le grizzly. Fixer en tête et coupe l'excédant



Tourner le hackle jaune dans le grizzly avec des mouvements en S pour ne pas couler ses fibre. Fixer en tête



Finir la tête, faire un nœud final et vernis de finition.



Vu du dessus, la mouche doit être bien symétrique



Mouche de mai prête à l'envol



**Truite 2.0**



H2O : Pour parler mouche et tout comprendre

<http://data0.eklablog.fr/fario/perso/docs%20de%20cours/lexique%20peche%20mouche.pdf>